

# Capatect-Panzergewebe 652

Спеціальна скловолокниста армуюча сітка




## Опис продукту

Сфера застосування	Додаткове армування для систем Capatect-WDVS A та B при механічно особливо складних ділянках фасаду.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ сітка на розтяг</li> <li>■ лугостійка</li> <li>■ неластифікована</li> <li>■ окантована з країв</li> <li>■ розмір клітинок: 5,5 x 5,0 мм</li> </ul>
Упаковка/Розмір тари	25 м ролон, 1 м ширина
Колірні відтінки	Помаранчевий
Зберігання	В сухому місці
Технічна характеристика	■ Маса відносно площі: 340 г/м <sup>2</sup> ± 5 % згідно до DIN 53854
Артикул продукту/Продукт №	652

## Застосування

Витрата	1,0 м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup>
Застосування	<p>Нанести відповідну до системи армуючу масу гладкою кельмою смугами товщиною в бл. 2 мм на теплоізоляційні плити (бл. 2,0 кг/м<sup>2</sup>).</p> <p>Сітку Capatect-Panzergewebe 652 притиснути (без нашарувань!) до шару армуючої маси. Потім "мокре по мокрому" нанести додаткове армування на повну площу Capatect-Gewebe 650/110.</p>

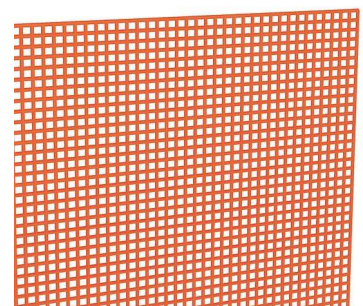

## Примітки

Утилізація

Залишки матеріалу утилізувати згідно ЕАК 101103 (старі клеєві залишки) або згідно до ЕАК 170904 (змішані будівельні та побутові відходи).

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)